

Ficha Técnica

# FN TAPE

ANTI-SPLASHING TAPE FOR SHIP'S ENGINE ROOM








**Norma SOLAS II-2/15.2.11 VIGENTE DESDE 01.07.2003**

**CARACTERÍSTICAS DE FN TAPE:**

| ESPECIFICACIONES          |   |
|---------------------------|---|
| Ancho x 10 metros         | 35mm, 50mm, 140mm, 500mm, 1000mm  |
| Total Espesor             | 0.355mm   |
| Color                     | Plata   |
| Temperatura máx.          | -160°C hasta 200°C (300°F)  |
| Presión máx.              | 1,5 Mpa   |
| Resistencia al aceite     | Inactivo respecto al fueloil, aceite viscoso, aceite ligero, gasolina, aceite lubricante, etc.. |
| Resistencia a la tracción | 30 kgf / 10 mm ancho  |

**APLICACIONES DE FN TAPE:**

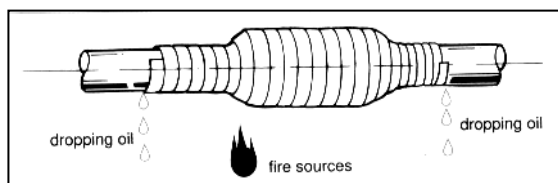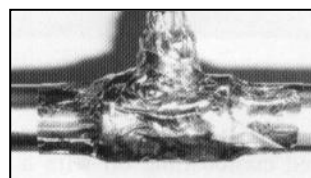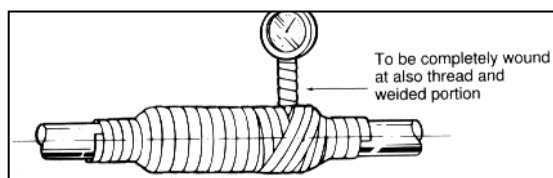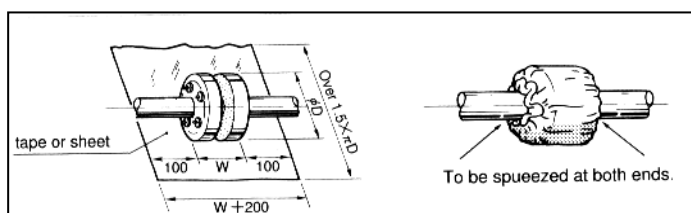

**CERTIFICADOS DE FN TAPE:**