


TEMBUTIL-IF™



Lámina de Protección reforzada con goma butílica

- **Inmediata unión y alta adhesión**
- **Clasificación al fuego M1**
- **Resistente a perforaciones y desgarros**

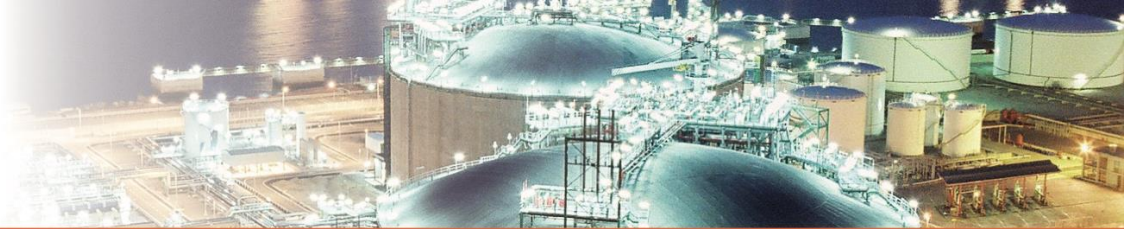

TEMBUTIL-IF™

Dimensiones

TEMBUTIL-IF™ se suministra en rollos de 10 metros lineales x 1000 mm, 500 mm, 100 mm y 50 mm.

Datos técnicos

Espesor	1 mm ($\pm 5\%$) o 1,2 mm ($\pm 5\%$) bajo pedido.
Revestimiento	Aluminio pulido + hoja PET (transparente)
Masa	1.48 gr/cm ³ ($\pm 5\%$)
Extracto seco	> 99%
Temperatura de servicio	-30°C a < +80°C
Resistencia al agua	Excelente
Resistencia a la intemperie	Excelente
Permeabilidad al vapor de agua	0.00 Metric perm (EN 12572)
Adherencia ángulo recto en acero	> 15 N/cm
Resistencia butilo al flujo a 5°C	≤ 3 mm
Resistencia butilo al flujo a 70°C	≤ 3 mm
Clasificación al fuego (testado y aprobado)	M1
Propagación de llama según ASTM E84-05	Indice 20 propagación de llama
Test de único elemento ardiendo EN 13823	C – s2,d0

